



Eigenschappen





- Deze luchtgordijnen zijn speciaal ontworpen voor toepassing op deuren voor koel- en vriescellen, dus zonder verwarming.
- Zelfdragende constructie van gegalvaniseerd plaatstaal in kleur wit RAL 9016. Andere kleuren op aanvraag leverbaar.
- Dubbelaanzuigende centrifugaalventilator voorzien van 5-toeren motor. (Extra laag geluid).
- Geperforeerde aanzuigrooster met groot oppervlak, om het drukverschil bij max. luchthoeveelheid te reduceren. Er is geen voorfilter nodig.
- Kan ook geleverd worden met een vlak micro-geperforeerd aanzuigrooster, strak design, voor winkeldeuren waar geen verwarming nodig is.
- Uitblaasrooster is voorzien van geanodiseerde aluminium lamellen, verstelbaar van 0° tot 15° naar beide zijden.
- Afstandbediening en 20 m signaalkabel met stekker type RJ45 zijn inclusief. Als optie is een interface leverbaar voor aansluiting met GBS.

Technische gegevens

Model	Luchthoeveelheid m ³ /h	Zonder verwarming Alleen lucht	Ventilator vermogen 230V-50Hz kW	Stroom 230V-50Hz A	Geluidniveau (5 m) dB(A)	Gewicht kg
KS 1000 A	1300		0,372	1,68	53	29
KS 1500 A	1950		0,558	2,52	54	44
KS 2000 A	2600		0,744	3,36	55	53
KS 2500 A	3250		0,930	4,20	56	55
KS 3000 A	3900		1,116	5,04	57	58
<hr/>						
KM 1000 A	1850		0,510	2,22	54	29
KM 1500 A	2775		0,765	3,33	55	44
KM 2000 A	3700		1,020	4,44	56	53
KM 2500 A	4625		1,275	5,55	57	55
KM 3000 A	5550		1,530	6,66	58	58
<hr/>						
KG 1000 A	2775		0,765	3,33	55	33
KG 1500 A	3700		1,020	4,44	56	49
KG 2000 A	5550		1,530	6,66	57	63
KG 2500 A	6475		1,785	7,77	58	65
KG 3000 A	7400		2,040	8,88	59	68

Afmetingen

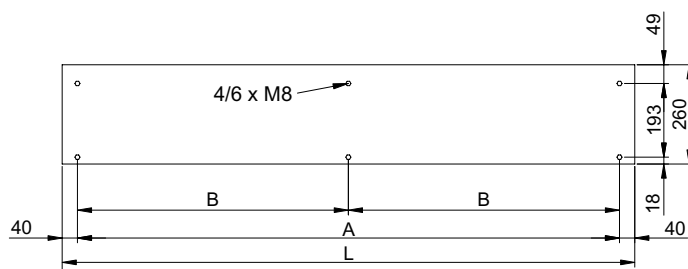

L	A	B
1000	920	-
1500	1420	710
2000	1920	960
2500	2420	1210
3000	2920	1460

