




**WINDBOX
HOGE DRUK B,L,XL
LUCHTGORDIJNEN**



Kenmerken

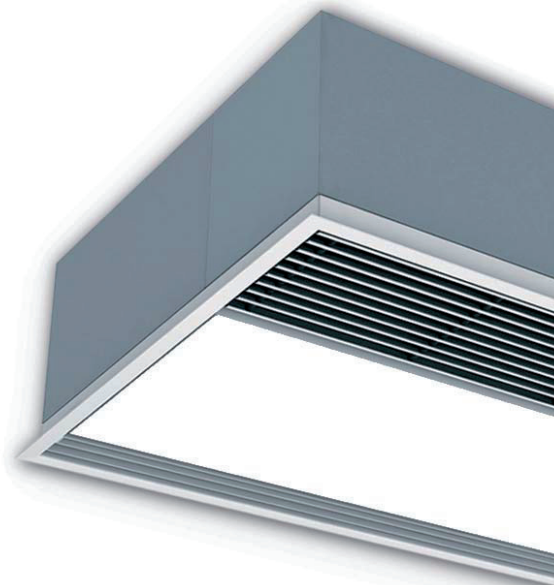

- Zelfdragende constructie van gegalvaniseerd plaatstaal standaard in kleur wit RAL 9016. Andere kleuren of RVS zijn op aanvraag leverbaar.
- Direct gedreven centrifugaalventilator (laag geluidsniveau) met 5-toeren motor voorzien van een thermische beveiliging.
- Micro-geperforeerd aanzuigrooster (hierdoor is een stoffilter overbodig) te reinigen met droge doek of stofzuiger.
- "P" type is voorzien van warmwaterbatterij. "E" type is voorzien van elektrische elementen, 2-stappen. "A" type is zonder verwarming.
- Uitblaasopening is voorzien van aluminium lamellen welke verstelbaar zijn van 0° tot 15° naar beide zijden.
- Afstandbediening en 20 m signaalkabel met stekker type RJ45 zijn inclusief. Als optie is een interface leverbaar voor aansluiting met GBS.

Luchtgordijnen voor ingangen met een hoogte van 4 tot 6 meter.
Geschikt voor hangende of staande montage.



Aangenaam binnen klimaat vraagt om 'n specialist

Ontwerp / comfort

Windbox hoge druk is geschikt voor grote ingangen van winkels, winkelgalerijen en industriële deuren. Als de ingang breed is, kunnen meerdere luchtgordijnen gekoppeld worden voor een gestroomlijnd ontwerp. Doordat het luchtgordijn beschikt over een grote verwarmingscapaciteit draagt het mee aan het drooghouden van de ingang en verwarmen van het gebouw.

Montage

Eenvoudige montage middels vaste moeren en draadstangen aan de bovenzijde. Voor een stand model wordt een vloerplaat gebruikt welke middels moeren en beugels aan de muur en het plafond wordt bevestigd. Zodoende wordt voorkomen dat het luchtgordijn omvalt.

Kwestie van slim installeren



Ral kleuren aanpassing




Windbox B,L,XL hoge druk luchtgordijnen voor winkels, kantoorpanden, hotels en winkelgaleries

Technische gegevens

Model	Luchtverp. m ³ /h	Capaciteit	Water	Water	Capaciteit	Water	Water	Elektrische capaciteit 3x400V-50Hz kW	Ventilator vermogen 230V-50Hz kW	Stroom 230V-50Hz A	Geluids niveau (3 m) dB(A)	Gewicht kg
		80/60°C kW	weerstand 80/60°C Pa	aansluiting 80/60°C	weerstand 60/40°C Pa	aansluiting 60/40°C						
B 1000 P	4000	21,30	12200	2x1"	17,00	2300	2x1"	-	0,88	4	55	64
B 1000 E	4500	-	-	-	-	-	-	8,1/10,9/19	0,88	4	55	65
B 1000 A	4500	-	-	-	-	-	-	-	0,88	4	55	51
B 1500 P	6000	35,80	13580	2x1"	27,10	3000	2x1"	-	1,32	6	57	87
B 1500 E	6750	-	-	-	-	-	-	11,5/15,5/27	1,32	6	57	92
B 1500 A	6750	-	-	-	-	-	-	-	1,32	6	57	72
B 2000 P	8000	48,70	14200	2x1 1/4"	37,10	3400	2x1 1/4"	-	1,76	8	58	111
B 2000 E	9000	-	-	-	-	-	-	16/22/38	1,76	8	58	117
B 2000 A	9000	-	-	-	-	-	-	-	1,76	8	58	92
B 2500 P	10000	61,20	14400	2x1 1/4"	47,30	4400	2x1 1/4"	-	2,20	10	60	138
B 2500 E	11250	-	-	-	-	-	-	18/30/48	2,20	10	60	146
B 2500 A	11250	-	-	-	-	-	-	-	2,20	10	60	113
B 3000 P	12000	72,80	7450	2x1 1/2"	58,60	7860	2x1 1/2"	-	2,64	12	62	166
B 3000 E	13500	-	-	-	-	-	-	24/36/60	2,64	12	62	173
B 3000 A	13500	-	-	-	-	-	-	-	2,64	12	62	133
L 1000 P	5000	24,40	15800	2x1"	19,60	3000	2x1"	-	1,14	5,2	57	69
L 1000 E	5500	-	-	-	-	-	-	10/15/25	1,14	5,2	57	70
L 1000 A	5500	-	-	-	-	-	-	-	1,14	5,2	57	56
L 1500 P	7500	41,00	17400	2x1"	31,20	3900	2x1"	-	1,71	7,8	58	94
L 1500 E	8250	-	-	-	-	-	-	15/22,5/37,5	1,71	7,8	58	99
L 1500 A	8250	-	-	-	-	-	-	-	1,71	7,8	58	79
L 2000 P	10000	55,70	18300	2x1 1/4"	42,50	4310	2x1 1/4"	-	2,28	10,4	61	121
L 2000 E	11000	-	-	-	-	-	-	20/30/50	2,28	10,4	61	127
L 2000 A	11000	-	-	-	-	-	-	-	2,28	10,4	61	102
L 2500 P	12500	70,20	18650	2x1 1/4"	54,60	5750	2x1 1/4"	-	2,85	13	62	151
L 2500 E	13750	-	-	-	-	-	-	24/36/60	2,85	13	62	159
L 2500 A	13750	-	-	-	-	-	-	-	2,85	13	62	125
L 3000 P	15000	83,50	9600	2x1 1/2"	67,70	10300	2x1 1/2"	-	3,42	15,6	63	181
L 3000 E	16500	-	-	-	-	-	-	24/36/60	3,42	15,6	63	188
L 3000 A	16500	-	-	-	-	-	-	-	3,42	15,6	63	148
XL 1000 P	6400	28,00	15800	2x1"	22,77	3960	2x1"	-	2,20	9,56	59	94
XL 1000 E25	7000	-	-	-	-	-	-	10/15/25	2,20	9,56	59	95
XL 1000 E37	7000	-	-	-	-	-	-	15/22/37,5	2,20	9,56	59	95
XL 1000 A	7000	-	-	-	-	-	-	-	2,20	9,56	59	81
XL 1500 P	9600	42,69	1380	2x1"	36,43	5200	2x1"	-	3,30	14,64	60	125
XL 1500 E37	10500	-	-	-	-	-	-	15/22/37,5	3,30	14,34	60	130
XL 1500 E50	10500	-	-	-	-	-	-	20/30/50	3,30	14,34	60	130
XL 1500 A	10500	-	-	-	-	-	-	-	3,30	14,34	60	110
XL 2000 P	12800	60,87	3570	2x1 1/4"	50,02	5960	2x1 1/4"	-	4,40	19,12	63	156
XL 2000 E50	14000	-	-	-	-	-	-	20/30/50	4,40	19,12	63	162
XL 2000 E60	14000	-	-	-	-	-	-	24/36/60	4,40	19,12	63	162
XL 2000 A	14000	-	-	-	-	-	-	-	4,40	19,12	63	137
XL 2500 P	16000	78,75	7240	2x1 1/4"	63,77	7700	2x1 1/4"	-	5,50	23,90	64	191
XL 2500 E60	17500	-	-	-	-	-	-	24/36/60	5,50	23,90	64	199
XL 2500 E74	17500	-	-	-	-	-	-	27,8/46,4/74,2	5,50	23,90	64	199
XL 2500 A	17500	-	-	-	-	-	-	-	5,50	23,90	64	166
XL 3000 P	19200	96,89	12880	2x1 1/2"	79,24	14020	2x1 1/2"	-	6,60	28,68	66	227
XL 3000 E60	21000	-	-	-	-	-	-	24/36/60	6,60	28,68	66	234
XL 3000 E93	21000	-	-	-	-	-	-	34,8/58,2/93	6,60	28,68	66	234
XL 3000 A	21000	-	-	-	-	-	-	-	6,60	28,68	66	194

Overzicht en afmetingen

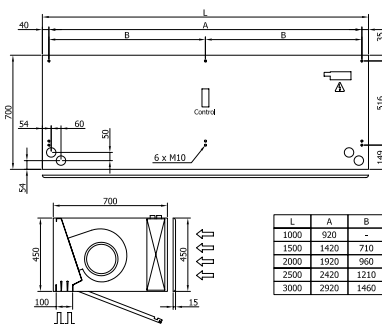


Vrij hangende montage


Windbox B,L,XL hoge druk luchtgordijnen voor winkels, kantoorpanden, hotels en winkelgalerijen



Montage gelijk liggend aan verlaagd plafond

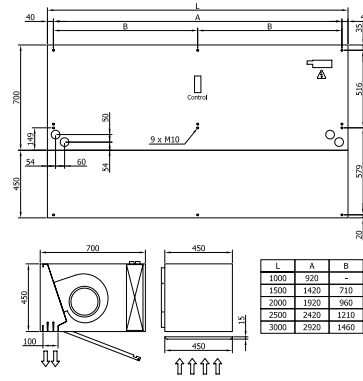

Montage in/tussen verlaagd plafond

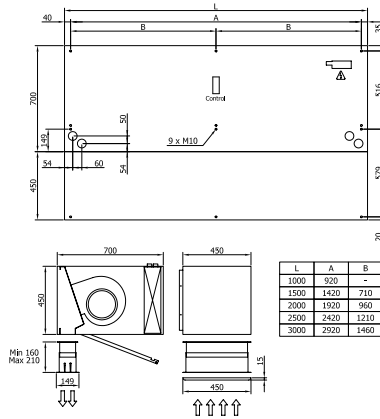

AIRTECNICS LUCHTGORDIJNEN
NEDERLAND

www.airtecnicos-luchtgordijnen.nl

